


VÁLVULAS

Norgren Express tem todos os tipos de válvulas de controle - em linha, sub-base, ilhas de válvulas, elétricas ou operadas a ar, válvulas manuais e mecânicas, para apenas ar comprimido ou requisitos complexos de controle de fluidos. Temos padrão ISO e NAMUR e cobrem as muitas exigências ATEX. Testadas e confiáveis linha de produtos tais como, Buschjost, Herion, Walter, FAS, Webber, Enots e Martonair.

Muitas linhas em estoque para entrega imediata ou configurado conforme solicitado. Nossas ilhas de válvulas possuem configurador on line exclusivo para especificação, incluindo CAD, preços, prazo de entrega e compra. Para assessoria técnica e orientação, contate a Equipe Express.

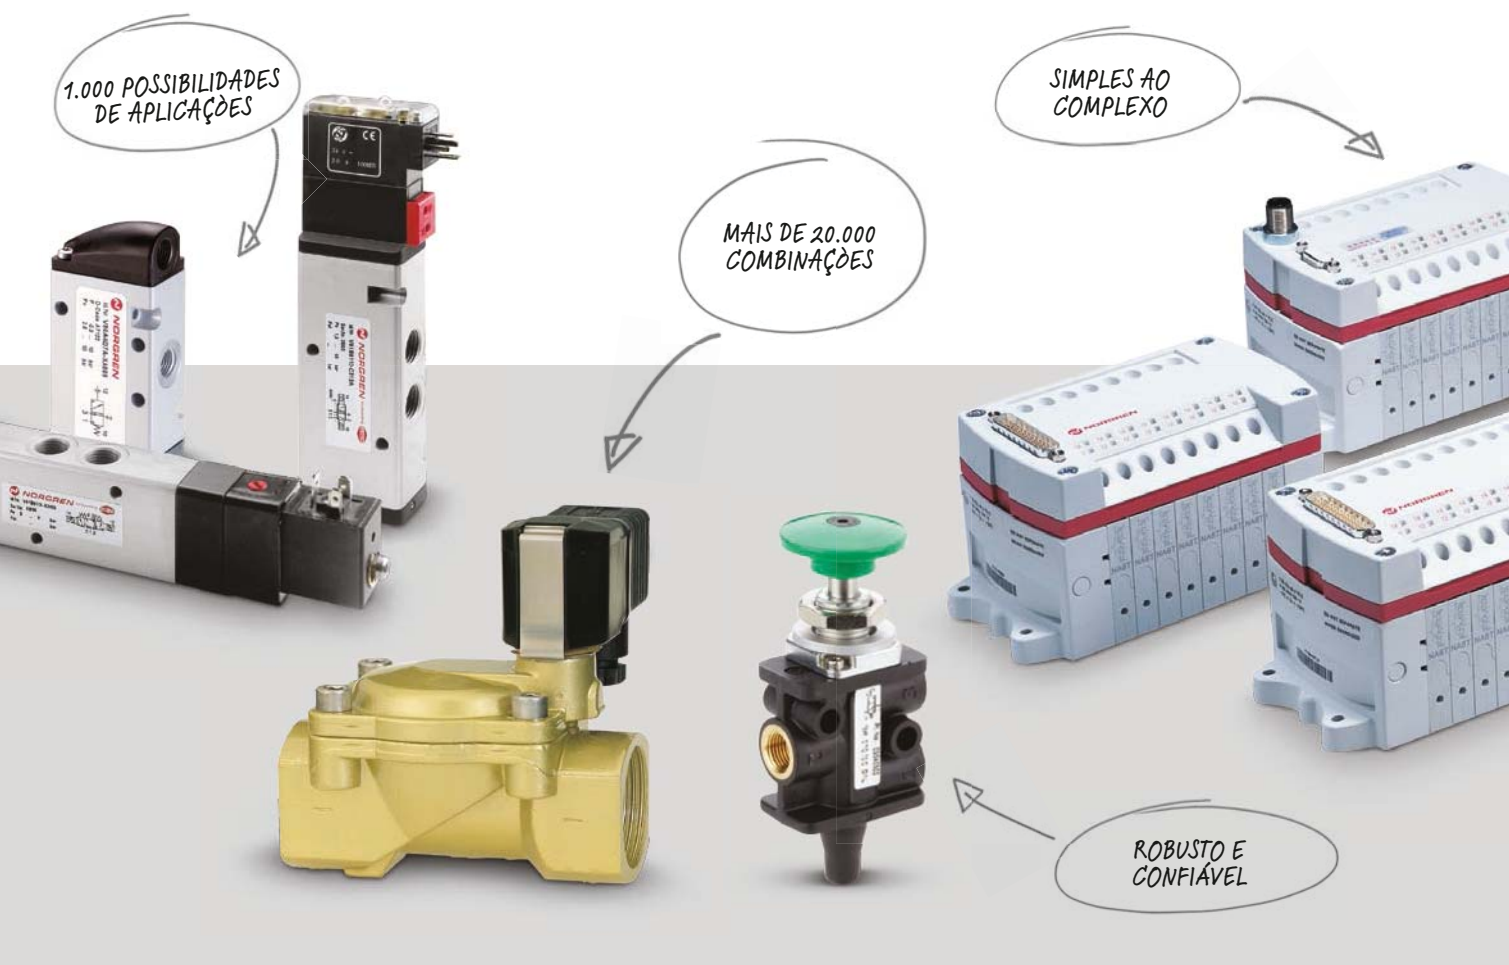

LINHA CLÁSSICA

VÁLVULAS SOLENÓIDE EM LINHA

Herion 26360, 80207

3/2, 5/2, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT



Para atuadores de dupla ação

Comutação livre de crossover

Função de segurança em caso de falha de energia assegurada por retorno mola

Adequada para uso em locais externos com condições ambientais severas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Ar comprimido filtrado, lubrificado ou não lubrificado, nitrogênio e outros fluidos neutros

Pressão de operação:

1 ... 10 bar

Vazão:

1200 l/min

Temperatura:

Válvula: -20 °C ... +60 °C

Use ar seco para temperaturas negativas.

Proteja todas as conexões contra penetração de umidade em caso de uso em locais abertos

Modelos

Modelo 80207 [24 V d.c.]	[230 V a.c.]	Conexão	Função	Acionamento	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.
8020750.0201.024.00	8020750.0201.220.60	G1/4	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1...10	1
8020770.0201.024.00	8020770.0201.220.60	1/4 NPT	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1...10	1
80207AM.0201.024.00	80207AM.0201.220.60	1/4 NPT	3/2	Sol/Mola	1200	2.5...10	1
80207GM.0201.024.00	80207GM.0201.220.60	G1/4	3/2	Sol/Mola	1200	2.5...10	1
80208G0.0201.024.00	80208G0.0201.220.60	G3/8	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1.5...10	1
8020870.0201.024.00	8020870.0201.220.60	3/8 NPT	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1.5...10	1
8020850.0201.024.00	8020850.0201.220.60	G1/2	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1.5...10	1
8020871.0201.024.00	8020871.0201.220.60	1/2 NPT	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1.5...10	1
8022750.0201.024.00	8022750.0201.220.60	G1/4	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1...10	1
8022770.0201.024.00	8022770.0201.220.60	1/4 NPT	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1...10	1
80227GM.0201.024.00	80227GM.0201.220.60	G1/4	3/2	Sol/Mola	1200	2.5...10	1
80227AM.0201.024.00	80227AM.0201.220.60	1/4 NPT	3/2	Sol/Mola	1200	2.5...10	1
8022870.0201.024.00	8022870.0201.220.60	3/8 NPT	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1.5...10	1
8022871.0201.024.00	8022871.0201.220.60	G1/2	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1.5...10	1
8022850.0201.024.00	8022850.0201.220.60	G1/2	3/2	Sol/Ar Mola	1200	1.5...10	1
8021750.0201.024.00	8021750.0201.220.60	G1/4	3/2	Sol/Sol	1200	1...10	1
8021770.0201.024.00	8021770.0201.220.60	1/4 NPT	3/2	Sol/Sol	1200	1...10	1
80218G0.0201.024.00	80218G0.0201.220.60	G3/8	3/2	Sol/Sol	1200	1.5...10	1
8021870.0201.024.00	8021870.0201.220.60	3/8 NPT	3/2	Sol/Sol	1200	1.5...10	1
8021950.0201.024.00	8021950.0201.220.60	G1/2	3/2	Sol/Sol	1200	1.5...10	1
8021971.0201.024.00	8021971.0201.220.60	1/2 NPT	3/2	Sol/Sol	1200	1.5...10	1

Para válvulas sem bobina exclua os últimos nove dígitos. Outras opções disponíveis chame sua Equipe Express.

Para mais informações, visite e a store.norgren.com/br e utilize a nova função de busca. Se você não encontrou a opção que busca então entre em contato com seu time Express.

VÁLVULA SOLENÓIDE EM LINHA Herion 26360, 80207

3/2, 5/2, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT

Modelos

Modelo 26360 [24 V d.c.]	(230 V a.c.)	Conexão	Função	Acionamento	Vazão (l/mín)	Pressão de operação (bar)	Desenho No.
2636000.0201.024.00	2636000.0201.220.60	G1/4	5/2	Sol/Ar Mola	1200	1...10	3
2636070.0201.024.00	2636070.0201.220.60	1/4 NPT	5/2	Sol/Ar Mola	1200	1...10	3
26360GM.0201.024.00	26360GM.0201.220.60	G1/4	5/2	Sol/Mola	1200	3.5...10	3
26360AM.0201.024.00	26360AM.0201.220.60	1/4 NPT	5/2	Sol/Mola	1200	3.5...10	3
26370G0.0201.024.00	26370G0.0201.220.60	G3/8	5/2	Sol/Ar Mola	1200	2...10	4
2637070.0201.024.00	2637070.0201.220.60	3/8 NPT	5/2	Sol/Ar Mola	1200	2...10	4
2637050.0201.024.00	2637050.0201.220.60	G1/2	5/2	Sol/Ar Mola	1200	2...10	4
2637071.0201.024.00	2637071.0201.220.60	1/2 NPT	5/2	Sol/Ar Mola	1200	2...10	4
2636200.0201.024.00	2636200.0201.220.60	G1/4	5/2	Sol/Sol	1200	1...10	5
2636270.0201.024.00	2636270.0201.220.60	1/4 NPT	5/2	Sol/Sol	1200	1...10	5
26372G0.0201.024.00	26372G0.0201.220.60	G3/8	5/2	Sol/Sol	1200	2...10	6
2637270.0201.024.00	2637270.0201.220.60	3/8 NPT	5/2	Sol/Sol	1200	2...10	6
2637250.0201.024.00	2637250.0201.220.60	G1/2	5/2	Sol/Sol	1200	2...10	6
2637271.0201.024.00	2637271.0201.220.60	1/2 NPT	5/2	Sol/Sol	1200	2...10	6

Para válvulas sem bobina exclua os últimos nove dígitos. Outras opções disponíveis chame sua Equipe Express.

Detalhes dos solenóides


Tipo	Consumo de energia		Corrente		Grau de proteção	Temperatura Ambiente ambiente/fluido °C	Conexão elétrica
	24 V c.c. [W]	230 V c.a. [VA]	24 V c.c. [mA]	230 V c.a. [mA]			
0242	2,7	-	113	-	IP65 (com plug)	-25...+60, Fluido: máx. 80	DIN EN 175301-803, Form A
0245	-	4,2	-	-	IP65 (com plug)	-25...+60, Fluido: máx. 80	DIN EN 175301-803, Form A
4210	3,9	-	162	-	EEx me II T4, IP66 T110°C	-40...+55 [T6], -40...+80 [T4]	M20 x 1,5
4211	-	5,3	-	23	EEx me II T6/T4, IP66 T130°C	-40...+55 [T6], -40...+80 [T4]	M20 x 1,5

Outras opções disponíveis chame sua Equipe Express.

Para mais informações, visite e a store.norgren.com/br e utilize a nova função de busca. Se você não encontrou a opção que busca então entre em contato com seu time Express.





VÁLVULA SOLENÓIDE EM LINHA Herion 26360, 80207

3/2, 5/2, G1/4, G3/8, G1/2, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT

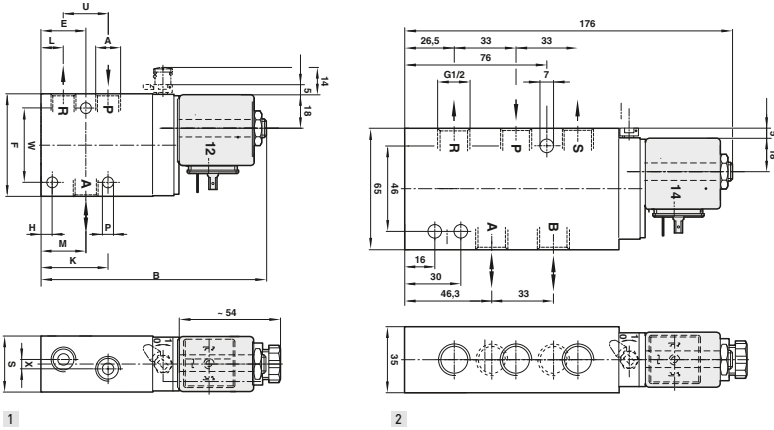

Dimensões

Modelo	A	B	E	F	H	K	L	M	P	S	T	U	W	X	Des. No.
8020766	G1/4	120	24,5	55	7,5	34,5	11	23	5,5	30	18,5	24	41	5	1
8020767	G1/4	127	24,5	55	7,5	34,5	11	23	5,5	30	18,5	24	41	5	1
8020765	G1/4	127	24,5	55	7,5	34,5	11	23	5,5	30	18,5	24	41	5	1
8020867	G1/2	157	77,5	65	31,5	-	29	50	7	35	23,5	33	46	-	1
8020865	G1/2	148	77,5	65	31,5	-	29	50	7	35	23,5	33	46	-	1

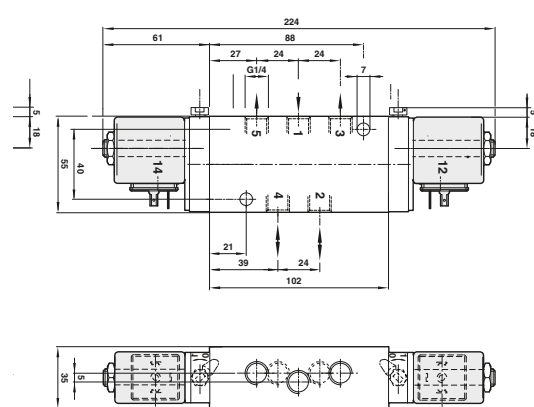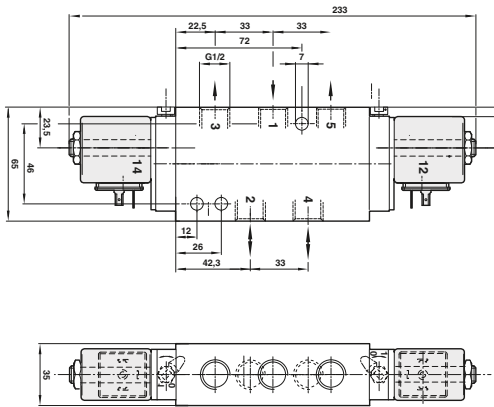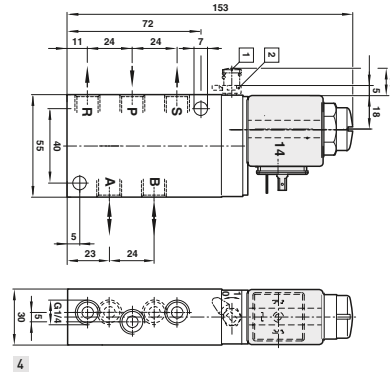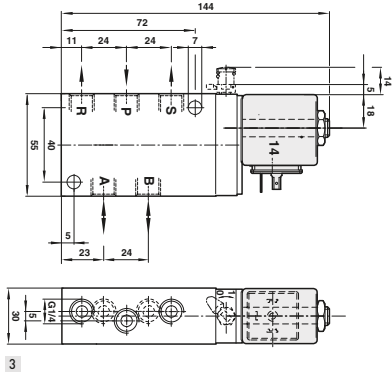

Para mais informações, visite e a store.norgren.com/br e utilize a nova função de busca. Se você não encontrou a opção que busca então entre em contato com seu time Express.