


VÁLVULAS

Norgren Express tem todos os tipos de válvulas de controle - em linha, sub-base, ilhas de válvulas, elétricas ou operadas a ar, válvulas manuais e mecânicas, para apenas ar comprimido ou requisitos complexos de controle de fluidos. Temos padrão ISO e NAMUR e cobrem as muitas exigências ATEX. Testadas e confiáveis linha de produtos tais como, Buschjost, Herion, Walter, FAS, Webber, Enots e Martonair.

Muitas linhas em estoque para entrega imediata ou configurado conforme solicitado. Nossas ilhas de válvulas possuem configurador on line exclusivo para especificação, incluindo CAD, preços, prazo de entrega e compra. Para assessoria técnica e orientação, contate a Equipe Express.

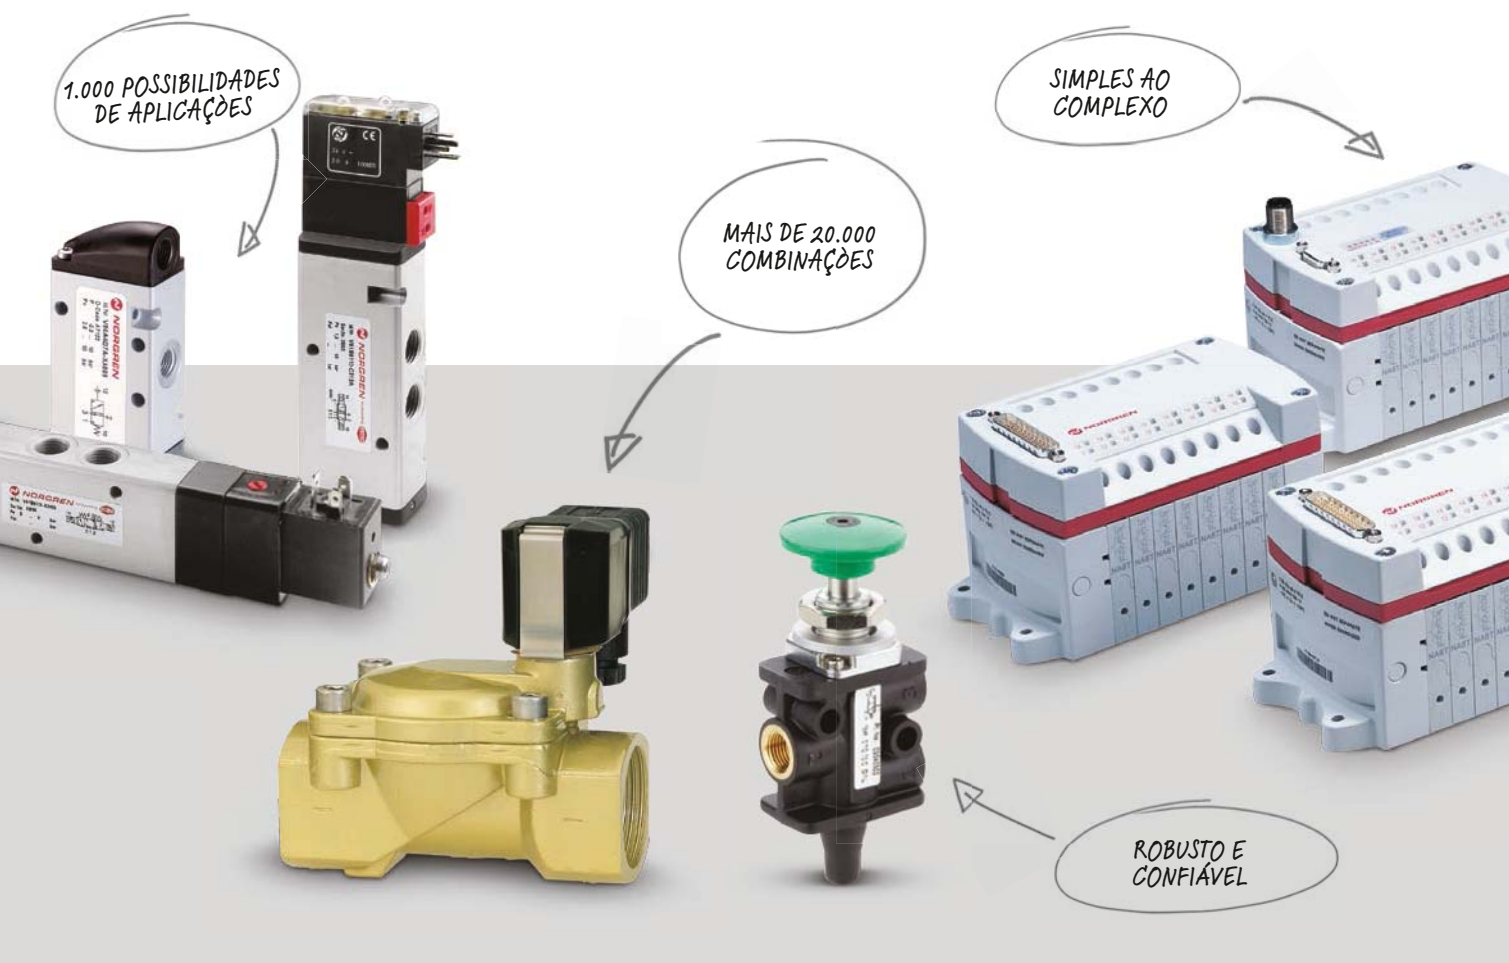

LINHA CLÁSSICA

VÁLVULA SOLENÓIDE EM LINHA Herion Série 26220

4/2, G1/8, G1/4

Isento de substâncias agressivas a revestimentos por pintura (LA BS)

Atuador manual com trava, como padrão

Construção compacta

Alta vazão

Isento de manutenção

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Válvula solenóide para ar comprimido, filtrado, lubrificado*1) ou não lubrificado

Pressão de operação:

Máx. 10 bar

Vazão:

700 a 1400 l/min

Faixa de temperatura:

-10* a +60 °C

* Para temperaturas abaixo de zero, use um ar seco tratado. Se instalada em ambientes abertos, proteja todas as conexões contra a umidade.

*1) Óleo recomendado: Shell Hydrol DO 32, Esso Febis (relativo a Julho 1992) ou óleos equivalentes com valores de DVI < 8 (DIN 53521) e viscosidade ISO classe 32-46 (DIN 51519).


MATERIAIS

Corpo:

Alumínio


Vedações:

NBR (Perbunan)

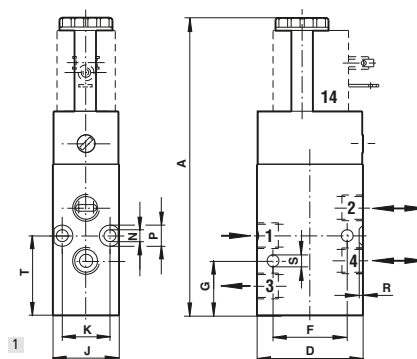

Dimensões

Tipo	A	D	F	G	J	K	Ø N	Ø P	R	Ø S	T
26220**	112,5	40	28	20,5	25	18	4,5	8	2	4,5	30
26222**	127,5	55	32	28,5	30	23	4,5	-	-	5,5	40,5

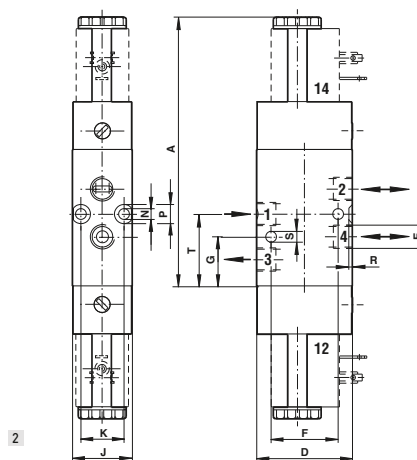

Dimensões

Tipo	A	D	F	G	J	K	Ø N	Ø P	R	Ø S	T
26221**	172	40	28	25	25	18	4,5	8	2	4,5	34,5
26223**	191	55	32	36	30	23	4,5	-	-	5,5	48

Modelos

ATUADAS POR SOLENÓIDES 24 V C.C.								
Modelo	Conexão	Função	Acionamento	Vazão (l/min)	Pressão de operação (bar)	Consumo de Corrente (W)	Conexão elétrica	Desenho No.
2622000.3052.024.00	G1/8	4/2	Sol/Mola	700	1,5... 10	<5	DIN EN 175301-803 Form B	1
2622200.3052.024.00	G1/4	4/2	Sol/Mola	1400	1,5... 10	<5	DIN EN 175301-803 Form B	1

Para válvulas sem bobina substitua os nove últimos dígitos por 0000.000.00
Outras opções disponíveis chame sua Equipe Express.

Para mais informações, visite e a store.norgren.com/br e utilize a nova função de busca. Se você não encontrou a opção que busca então entre em contato com seu time Express.