

# EXCELON® PRO

## Unidade combinada válvula de fechamento, filtro/regulador e lubrificador

BL92 - Ø 8 mm, G1/4, 1/4 PTF

Flexibilidade de combinações

Baixo custo

Sem necessidade de ferramentas para montar

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Fluido:

Ar comprimido

#### Pressão de operação:

Dreno manual: 12 bar máx.

Dreno automático: 10 bar

#### Temperatura ambiente:

-20°C a +52°C


Consulte nosso Depto. Técnico para uso abaixo de +2°C

#### Elemento:

5 µm

#### Faixa de ajuste da pressão secundária:

0,3 a 10 bar

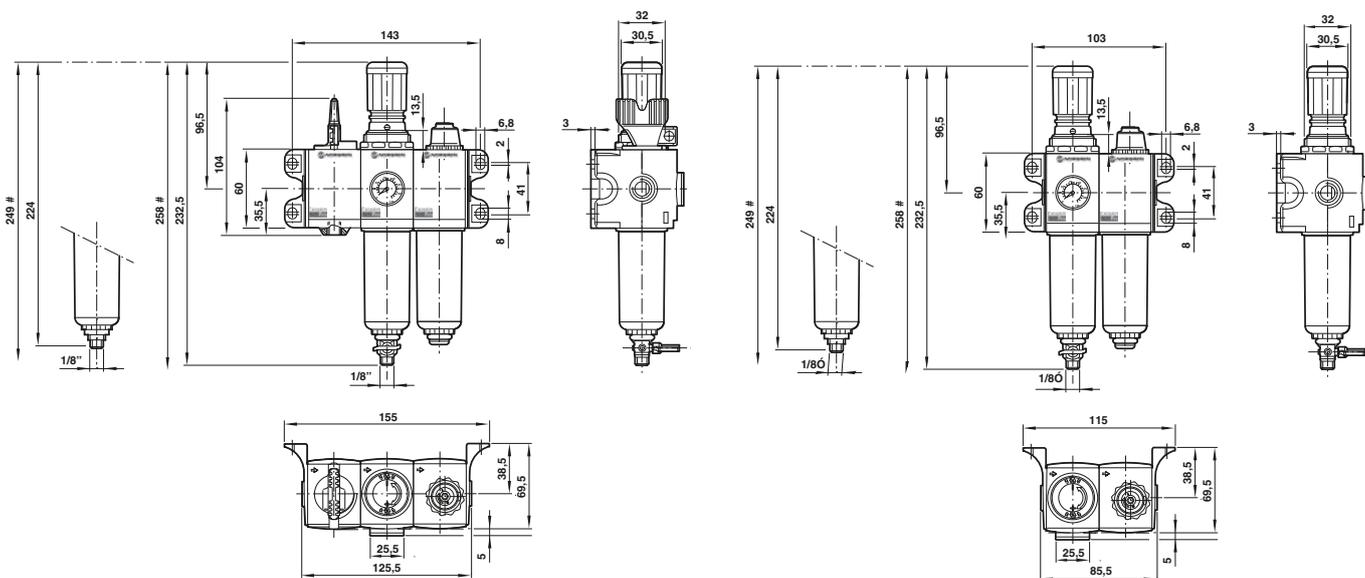

### Modelos

#### Unid. comb. incluindo filtro/regulador, lubrificador e válv. fechamento

Modelo	Modelo	Rosca
Dreno automático	Dreno manual	



BL92-F11D	BL92-F31D	8 mm
BL92-211G	BL92-231G	G1/4
BL92-211A	BL92-231A	1/4 PTF

#### Unid. comb. incluindo filtro/regulador, lubrificador sem válv. fechamento

Modelo	Modelo	Rosca
Dreno automático	Dreno manual	



BL92-F15D	BL92-F35D	8 mm
BL92-215G	BL92-235G	G1/4
BL92-215A	BL92-235A	1/4 PTF

Para mais informações, visite a [store.norgren.com/br](http://store.norgren.com/br) e utilize a nova função de busca. Se você não encontrou a opção que busca então entre em contato com seu time Express.