


VÁLVULAS

Norgren Express tem todos os tipos de válvulas de controle - em linha, sub-base, ilhas de válvulas, elétricas ou operadas a ar, válvulas manuais e mecânicas, para apenas ar comprimido ou requisitos complexos de controle de fluidos. Temos padrão ISO e NAMUR e cobrem as muitas exigências ATEX. Testadas e confiáveis linha de produtos tais como, Buschjost, Herion, Walter, FAS, Webber, Enots e Martonair.

Muitas linhas em estoque para entrega imediata ou configurado conforme solicitado. Nossas ilhas de válvulas possuem configurador on line exclusivo para especificação, incluindo CAD, preços, prazo de entrega e compra. Para assessoria técnica e orientação, contate a Equipe Express.

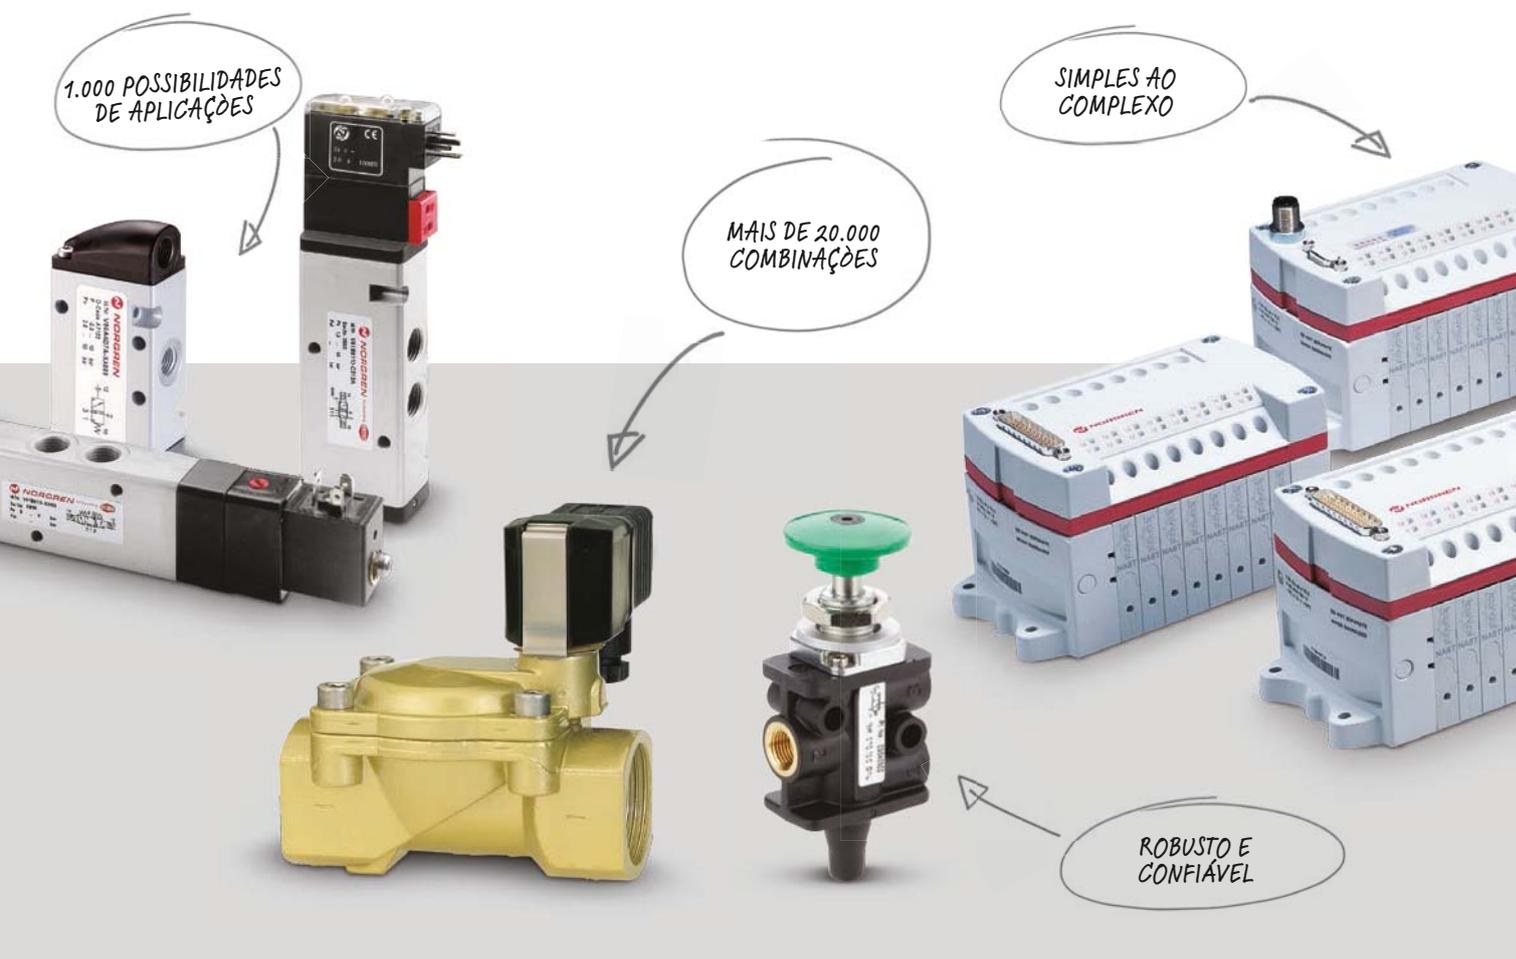

REGULADOR DE VAZÃO

C00GE e C00GP

Ø 4 a 12

Alta vazão

Montagem em painel ou in-line

O ajuste pode ser travado

A agulha de ajuste não irá saltar quando desparafusada

Componentes em latão niquelado proporcionam resistência a corrosão e longa vida útil



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fluido:

Ar comprimido

Pressão de operação:

10 bar max.

Temperatura de trabalho:

0°C a +60°C

O ar na alimentação deve ser suficientemente seco para se prevenir a formação de gelo em temperaturas inferiores a +2°C.

Tamanhos de tubo:

4 ... 12 mm


Material dos tubos:

Nylon 11 ou 12

Poliuretano de dureza 85, 95 ou 98


Modelos – Controle de fluxo uni-direcional

Modelo	ØA	B	C	C1 min. max.	D	E	ØK	N
 C00GE0400	4	12	45	30 33	3,3	15	11	13,5
C00GE0600	6	16	50	35 39,5	4,4	20,5	13	17,5
C00GE0800	8	19	55,5	42 44	4,4	23	15	20
C00GE1000	10	23	61	44 49	4,4	28	17,5	23
C00GE1200	12	26,5	70	47,5 53,5	4,4	32	20,5	25,5

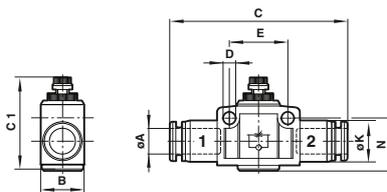

Modelos – Controle de fluxo uni-direcional para montagem painel

Modelo	ØA	B	C	C1 min. max.	C2	D	E	ØK	N		Ø do Furo	Espessura da chapa
 C00GP0400	4	12	42	35,5 38	5,5	3,2	15,5	11	13,5	12	11	5
C00GP0600	6	16	49,5	43 48,5	8	4,3	20,5	13	17,5	17	16	6
C00GP0800	8	19	56,5	47,5 53	8,5	4,3	23	15	20	19	17	6
C00GP1000	10	23	63	53,5 61,5	10,5	4,3	27,5	17,5	23	22	17	7
C00GP1200	12	26,5	73,5	57,5 64,5	12	4,4	32,5	20,5	25,5	24	21	7

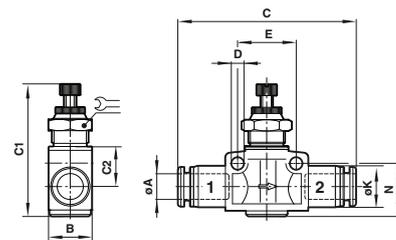

Para mais informações, visite e a store.norgren.com/br e utilize a nova função de busca. Se você não encontrou a opção que busca então entre em contato com seu time Express.